

# Technische Daten

## Wasserspender Aqua Office B4



### B4 Modelle

Leistungsanforderungen

Hertz 50/Volts 220-240

Wasseranschluß 3/8" Eckventil

Gekühlte Temperatur

Min 2°C/Max 11°C

Heiße Temperatur

Max 92°C

Literdurchfluss pro Stunde

Gekühlt & Gesprudelt ca. 35ltr

### Thekenmodell

B320xT470xH415mm

Gekühlt & Raumtemperatur

Gekühlt, Heiß & Raumtemperatur



Gekühlt, Raumtemperatur & Gesprudelt

Gekühlt, Heiß, Gesprudelt


### Standmodell

B320xT470xH1325mm

Innenmaße - B280xT330xH830mm

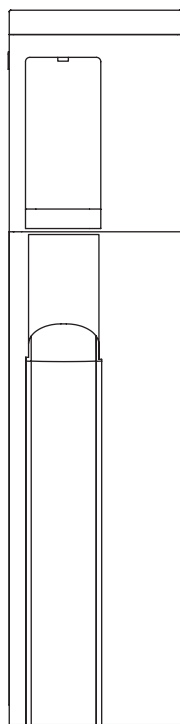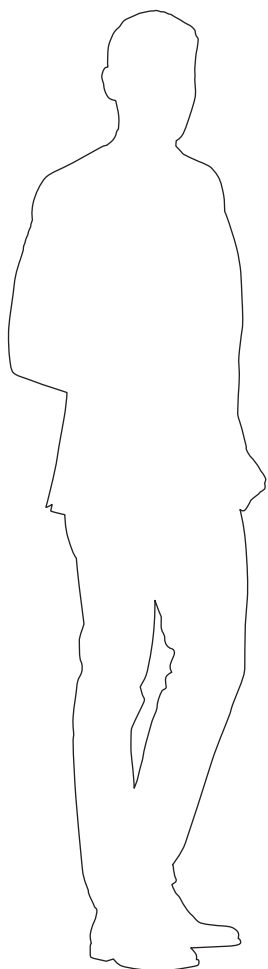

1325mm

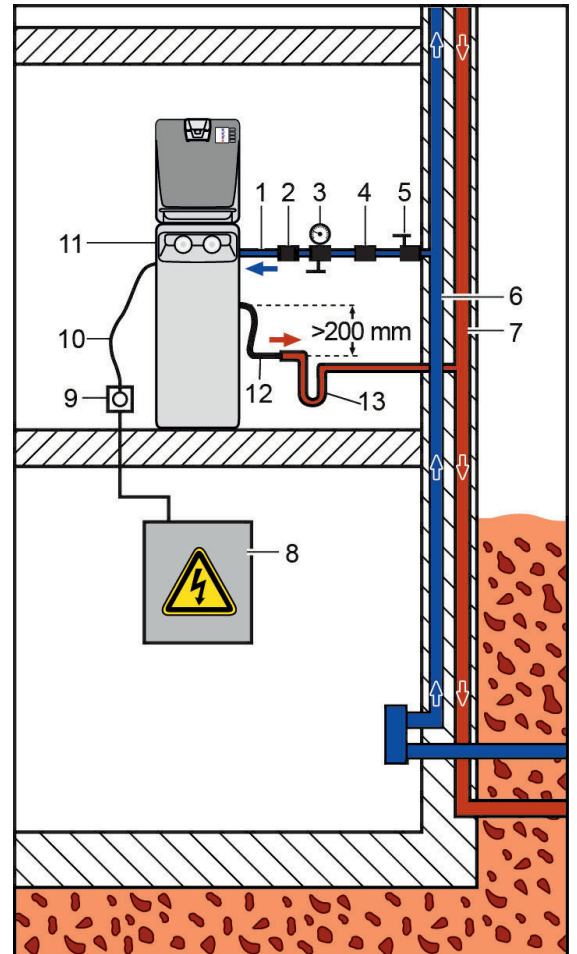

- 1 Wasserversorgungsleitung
  - 2 Rückflussverhinderer\*\*
  - 3 Druckminderer\*\*
  - 4 Aquastopp \*
  - 5 Wasserhahn \*
  - 6 Trinkwasserversorgung \*
  - 7 Abwasserleitung \*
  - 8 Hausstromversorgung \*
  - 9 Steckdose, abgesichert mit Fehlerstromschutzschalter 30 mA \*
  - 10 Anschlusskabel
  - 11 Aqua Office B4\*\*\*
  - 12 Abfluss Tropfschale \*\*\*
  - 13 Siphon\*\*
- \* gebäudeseitig, nicht im Lieferumfang  
 \*\* optional, nicht im Lieferumfang  
 \*\*\* optional, je nach Gerätekonfiguration

